


## ПОДДОН ПЛАСТИКОВЫЙ СПЛОШНОЙ (УСИЛЕН 3 ТРУБАМИ)

02.114F.91.PEF.S.T308

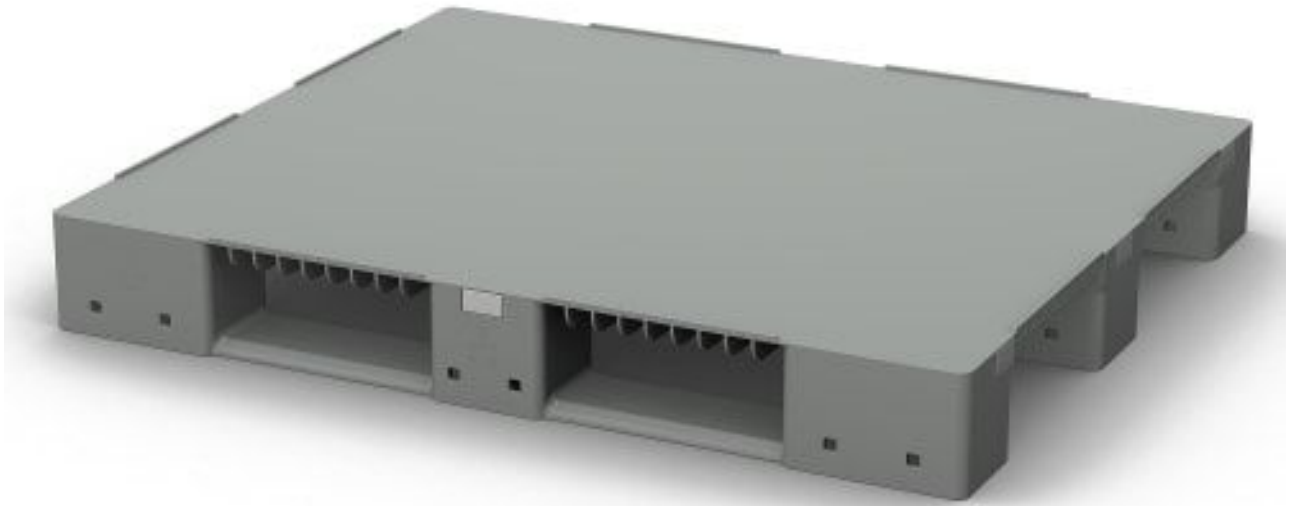

### Описание

Многофункциональный поддон, производимый по технологии литья под высоким давлением с включением вспенивающего реагента. Разработан для хранения и перевозки тяжелых грузов. Подходит для использования в многоярусных стеллажах с нагрузкой до 2 тонн.

### Преимущества

- Российское производство, надежность, доступная цена, постоянное наличие на складе, быстрые и стабильные поставки.
- Усовершенствованные технология и конструктив, позволяющий гибко изменять нагрузочные характеристики продукта.
- Уникальность, отсутствие альтернативного поддона российского производства с заданным конструктивом и потребительскими свойствами.
- Адаптирован для работы с автоматизированными системами
- Длительный срок службы - до 10 лет

### Характеристики

|                         |               |                           |       |
|-------------------------|---------------|---------------------------|-------|
| Внешние размеры (мм)    | 1200x1000x150 | Картинка для ТУРБО        | 9089  |
| Код номенклатуры IPlast | 45944         | Цвет                      | серый |
| Кол-во на паллете (шт)  | 23            | Кол-во в еврофуре (шт)    | 506   |
| Материал                | HDPE          | Статическая нагрузка (кг) | 6000  |

|                               |          |                             |      |
|-------------------------------|----------|-----------------------------|------|
| Динамическая нагрузка<br>(кг) | 2500     | Стеллажная нагрузка<br>(кг) | 2000 |
| Вид поддона                   | сплошной | Кол-во полозьев             | 3    |